

## Descripción:

**COLORECTEC** abarca nuestra familia de Tratadores Superficiales para suelos. Aporta protección, un aspecto estético, limpio y uniforme para zonas públicas, comerciales e industriales.

Esta gama de pinturas epoxídicas es ideal para renovar suelos de hormigón. Facilita la limpieza, impide la filtración de suciedad en la base y evita la generación de polvo.


Se trata de una solución económica con un tiempo mínimo de instalación. Ideal para proyectos de nueva construcción. Es una solución perfecta para obras de reforma y renovación.

**COLORECTEC TSE:** Compuesto de resinas sin disolvente, sella el poro y confiere resistencias al desgaste sin modificar la rugosidad del soporte (2 a 3 manos).

**COLORECTEC TSR:** Compuesto de resinas y arena de cuarzo sin disolvente, sella los poros y confiere resistencias al desgaste. El árido modifica la rugosidad del soporte (2 a 3 manos).

**COLORECTEC** no altera la planimetría ni desniveles de la base.

## Desglose:

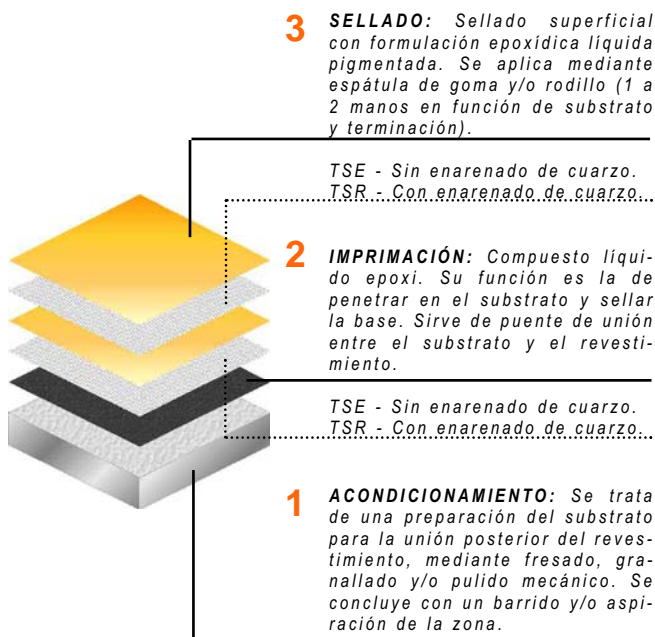

## Aplicaciones:

- Aparcamientos
- Industrias Alimentarias
- Almacenes
- Garajes
- Mercados de Abastos
- Sótanos
- Laboratorios
- Centros Comerciales
- Artes Gráficas
- Carpintería
- Centros de Enseñanza
- Vestuarios
- Pasillos
- Hospitales y Clínicas
- Talleres
- Hoteles
- Concesionarios
- Bodegas
- Automoción
- Industria Farmaceutica
- Papeleras
- Hangares
- Parques Temáticos
- Otros

### SISTEMA

### CARACTERISTICA PRINCIPAL

### TRANSITO Y ESPESORES

### TERMINACIÓN

### COLORES (colores sólidos RAL)

#### COLORECTEC TSE

Tratador Superficial  
Endurecedor

**N:** normal  
**Q:** alta resistencia química

**L:** ligero.....150 a 300 micras

**TSE:**  
• liso

arena	1014	rojo	3013
ocre	1006		
(tonos)		claro	medio
verde:	6019	6021	6002
azúl:	5015	5017	5013
gris:	7035	7001	7012

#### COLORECTEC TSR

Tratador Superficial  
Recubrimiento

Normas Tecnológicas de la Edificación  
N.T.E.: RS-7, RSC-6

**A:** antiestático  
**W:** al agua

**M:** ligero a medio.....300 a 1.000 micras

**TSR:**  
• áspero  
• antideslizante  
• muy antideslizante

## Ventajas:

- 4 Terminación exenta de poros; facilita la limpieza e higiene.
- 4 Una instalación rápida, sencilla sin modificar los elementos fijos.
- 4 Cuatro texturas y doce colores RAL (otros bajo pedido).
- 4 Ahorro continuado en el mantenimiento de sus instalaciones.
- 4 Garantía contra defectos de fabricación e instalación.
- 4 Mejora las resistencias químicas y mecánicas del sustrato.
- 4 Solución estética para reformas y proyectos de nueva construcción.



## Opciones:

### Rodapié de Media Caña

Evita focos de suciedad entre suelo y paredes con un rodapié en forma de curva: 40 a 50 mm.

### Relleno de "baches"

Sanear y rellenar irregularidades del sustrato antes de instalar su revestimiento.

### Bandas de Señalización

Delimitar zonas por orden y seguridad: tránsito, producción, devoluciones, etc...

### Tratamiento Superficial

Poliuretano transparente mate aumenta resistencia al rayado y manchas en general.

### Juntas de Dilatación

Respetar las dilataciones y mantiene un ambiente higiénico con un sellado flexible.