

Descripción:

AUTOTEC ATN / ATC: Sistema de mortero epoxídico autonivelante de alta resistencia química y mecánica. Aporta una protección integral frente a las agresiones industriales a la vez de proporcionar estética a zonas públicas y comerciales.


Su alta densidad combinada con su formulación epoxídica hace de este sistema la elección preferente para zonas húmedas y/o expuestas a vertidos químicos. Su resistencia mecánica es óptima frente a tránsito y abrasión (ver espesores).

AUTOTEC ATN: Terminación lisa estéril, aporta un alto grado de higiene y estética. Apto tanto para zonas industriales como para zonas comerciales.

AUTOTEC ATC: Variación texturizada que proporciona seguridad para operarios en ambientes húmedos y apto para zonas industriales en general.

En todos los casos el resultado es un suelo robusto, sin juntas, antipolvo, de fácil mantenimiento, con una estética excepcional.

Desglose:

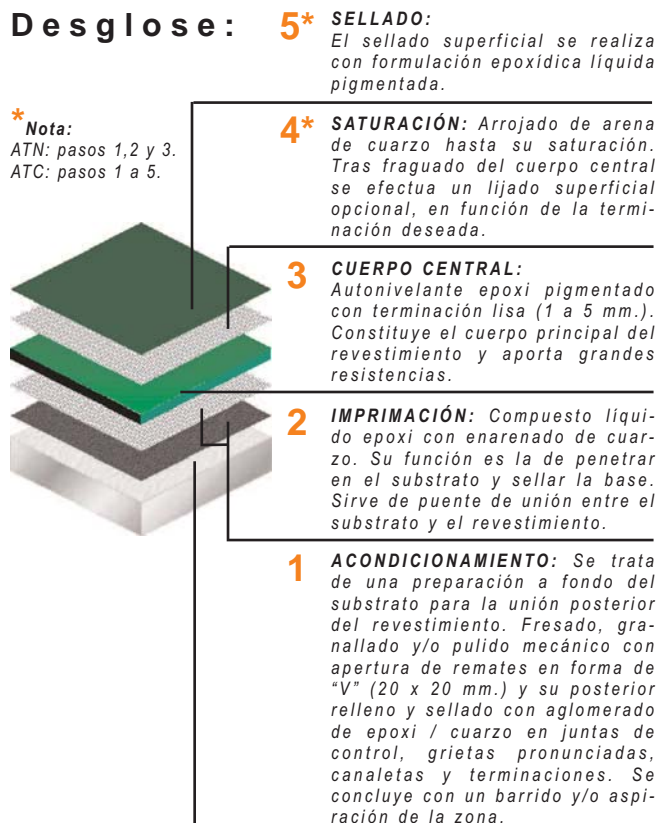

Aplicaciones:

- Aeropuertos
- Industrias Alimentarias
- Vestuarios
- Mercados de Abastos
- Laboratorios
- Centros Comerciales
- Artes Gráficas
- Cocinas
- Centros de Enseñanza
- Cámaras
- Boutiques
- Hospitales y Clínicas
- Talleres
- Hoteles
- Concesionarios
- Oficinas
- Bodegas
- Automoción
- Industria Farmaceutica
- Papeleras
- Parques Temáticos
- Tanatorios
- Otros

SISTEMA

CARACTERISTICA PRINCIPAL

TRANSITO Y ESPESORES

TERMINACIÓN

COLOR

AUTOTEC ATN

Mortero Autonivelante Liso

N: normal

L: ligero.....1mm.

ATN:

• liso

ATN y ATC mono-color: (colores sólidos RAL)

arena 1014 rojo 3013

ocre 1006

AUTOTEC ATC

Mortero Autonivelante con Textura

Q: alta resistencia química

M: medio a pesado.....2 a 4mm.

ATC:

• áspero

• antideslizante

• muy antideslizante

(tonos) claro medio oscuro

verde: 6019 6021 6002

azúl: 5015 5017 5013

gris: 7035 7001 7012

Normas Tecnológicas de la Edificación
N.T.E.: RS-10, RSC-9

W: al agua

ATC (arenas coloreadas):

Múltiples combinaciones de arenas pigmentadas estándar (otros bajo pedido).

Ventajas:

4 Continuo sin juntas, facilita la limpieza e higiene.

4 Impermeable con altas resistencias químicas y mecánicas.

4 Estético, con amplia variedad de colores y texturas.

4 Una instalación rápida, sencilla sin modificar los elementos fijos.

4 Ahorro continuado en el mantenimiento de sus instalaciones.

4 Garantía contra defectos de fabricación e instalación.

4 Cumple las Normas U.E. referentes a Sanidad y Seguridad.



Opciones:

Rodapié de Media Caña

Evita focos de suciedad entre suelo y paredes con un rodapié en forma de curva: 30 a 50 mm..

Relleno de "baches"

Sanear y rellenar irregularidades del sustrato antes de instalar su revestimiento.

Bandas de Señalización

Delimitar zonas por orden y seguridad: tránsito producción, devoluciones etc...

Tratamiento Superficial

Poliuretano transparente mate aumenta resistencia al rayado y manchas en general.

Juntas de Dilatación

Respetar las dilataciones y mantiene un ambiente higiénico con un sellado flexible.