

Descripción:

MULTITEC MCA / MCD: Se trata de un sistema de revestimientos multicapa epoxídica. Ofrece excelente protección frente a exigencias ligeras a medias.


El sistema garantiza una alta resistencia frente a abrasión y corrosión por vertidos ocasionales. Es uniforme, estético, antipolvo y con una textura que reduce el riesgo de deslizamientos, incluso cuando esta mojado.

MULTITEC MCA: Multicapas con epoxi pigmentado mono-color (12 colores RAL estándar, otros bajo petición)..

MULTITEC MCD: Variación decorativa con epoxi incoloro y una o varias arenas de cuarzo pigmentadas, formando una mezcla estética y exclusiva.

En todos los casos el resultado es un suelo robusto, sin juntas, de fácil mantenimiento, con una estética excepcional.

Desglose:

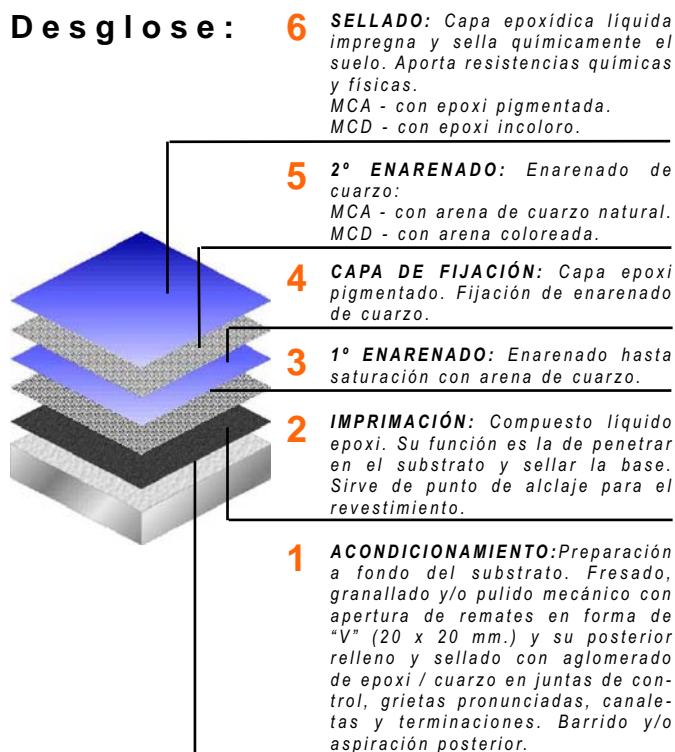

Aplicaciones:

- Aeropuertos
- Industrias Alimentarias
- Vestuarios
- Mercados de Abastos
- Laboratorios
- Centros Comerciales
- Artes Gráficas
- Cocinas
- Centros de Enseñanza
- Cámaras
- Boutiques
- Hospitales y Clínicas
- Talleres
- Hoteles
- Concesionarios
- Oficinas
- Bodegas
- Automoción
- Industria Farmaceutica
- Papeleras
- Parques Temáticos
- Otros

SISTEMA	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	TRANSITO Y ESPESORES	TERMINACIÓN	COLORES
---------	--------------------------	----------------------	-------------	---------

MULTITEC MCA

Multicapas pigmentado mono-color

N: normal
Q (MCA): mayor resistencia química

L: ligero.....1 a 2 mm.
M: medio.....2 a 3 mm.

• áspero
• antideslizante
• muy antideslizante

MCA mono-color: (colores sólidos RAL)				
arena	1014	rojo	3013	
ocre	1006			
(tonos)		claro	medio	oscuro
verde:	6019	6021	6002	
azúl:	5015	5017	5013	
gris:	7035	7001	7012	

MULTITEC MCD

Multicapas decorativo quartz-mix

W: al agua

MCD (arenas coloreadas):
Múltiples combinaciones de arenas pigmentadas estándar (otros bajo pedido).

Normas Tecnológicas de la Edificación
N.T.E.:RS-7 / RSC-6; RS-1/, RSC-9

Ventajas:

4 Resistente frente a abrasión tránsito rodado y vertidos ocasionales.

4 Uniforme y estético, apto para reformas y futuros proyectos.

4 Una instalación rápida y sencilla, sin modificar elementos fijos.

4 Cumple las Normas U.E. referente a Sanidad y Seguridad.

4 Estético, con amplia variedad de colores y texturas.

4 Continuo, sin juntas y antipolvo facilita la limpieza y la higiene.

4 Ahorro continuado en el mantenimiento de sus instalaciones.

4 Carantía NORECO: 3 años contra defectos de Fabricación e Instalación.



Opciones:

Rodapié de Media Caña

Evita focos de suciedad entre suelo y paredes de 30 a 50 mm..



Relleno de "baches"

Sanear y rellenar irregularidades del sustrato antes de instalar su revestimiento .



Bandas de Señalización

Delimitar zonas por orden y seguridad: tránsito, producción, devoluciones, etc...



Tratamiento Superficial

Poliuretano transparente mate que aumenta resistencia al rayado y manchas en general.



Juntas de Dilatación

Respeta las dilataciones y mantiene un ambiente higiénico con un sellado flexible.

