

Descripción:

CEMENTEC: Es la base ideal para la recuperación de suelos industriales y comerciales. Permite alisar suelos irregulares o desgastados.

Se trata de una aplicación autonivelante, que se extiende (en forma líquida) sobre el sustrato, hasta dejar una capa lisa y uniforme.


Su excelente resistencia mecánica lo hace apto para el tránsito rodado con peso.

Un espesor mínimo de 5 a 6mm. es suficiente para igualar la mayoría de sustratos, pero con **CEMENTEC** se puede recrecer espesores hasta 50mm. (según versión) de forma rápida y segura.

Se recomienda un sellado de poro superficial epoxi **COLORTEC** (ver catálogo) para la instalación **CEMENTEC**.

Se puede llegar a realizar una instalación completa (con sellado epoxi inclusive), en tan solo 72 horas.

Desglose:

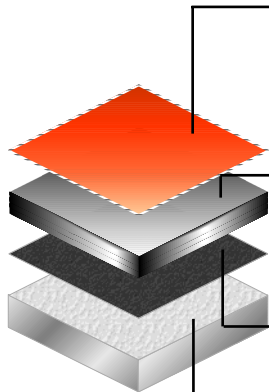

4* SELLADO OPCIONAL: Sellado superficial con formulación epoxídica líquida pigmentada. Se aplica mediante espátula de goma y/o rodillo (1 a 2 manos en función de sustrato y terminación).

3 CEMENTEC: La capa autonivelante se extiende sobre la imprimación con regla de nivel hasta conseguir espesor deseado. Pisable a entre 3 y 5 horas según producto. Revistible a los 24 horas.

2 IMPRIMACIÓN: Compuesto líquido. Penetra el sustrato y sella la base. Sirve de puente de unión entre el sustrato y el revestimiento.

1 ACONDICIONAMIENTO: Se trata de una preparación del sustrato para la unión posterior del revestimiento, mediante fresado, granallado y/o pulido mecánico. Se concluye con un barrido y/o aspiración de la zona.


Aplicaciones:

- Aparcamientos
- Almacenes
- Garajes
- Sótanos
- Hoteles
- Concesionarios
- Automoción
- Industria Farmacéutica
- Papeleras
- Hangares
- Parques Temáticos
- Laboratorios
- Centros Comerciales
- Artes Gráficas
- Carpintería
- Centros de Enseñanza
- Vestuarios
- Pasillos
- Hospitales y Clínicas
- Talleres
- Otros

SISTEMA	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	TRANSITO Y ESPESORES	TERMINACIÓN
CEMENTEC EX Autonivelante Cementoso Exteriores	Diseñado específicamente para exteriores y/o donde hay agua de forma permanente. El sellado epoxi (opcional) aporta estética, facilita la limpieza y es anti-polvo.	M: ligero a medio 5 a 20 mm.	terminación: lisa
CEMENTEC BASE Autonivelante Cementoso de Base	Aplicación base de nivelación para interiores. Sirve de base para revestimiento posterior (consultar).	M: ligero a medio 5 a 50 mm.	terminación: lisa
CEMENTEC PLUS Autonivelante Cementoso Revestimiento	Para interiores. Buena resistencia a la abrasión y al tránsito rodado. El sellado epoxi (opcional) aporta estética, facilita la limpieza y es anti-polvo.	M: ligero a medio 5 a 50 mm.	terminación: lisa

Ventajas:

- ✓ Recreído fino para reformas y proyectos de nueva construcción.
- ✓ Instalación rápida y sencilla sin modificar elementos fijos.
- ✓ Mejora las resistencias mecánicas del sustrato.
- ✓ Sellado superficial (opcional) transparente o en color RAL.
- ✓ Ahorro continuado en el mantenimiento de sus instalaciones.
- ✓ Terminación lisa, facilita el tránsito rodado, limpieza e higiene.
- ✓ Garantía contra defectos de fabricación e instalación.

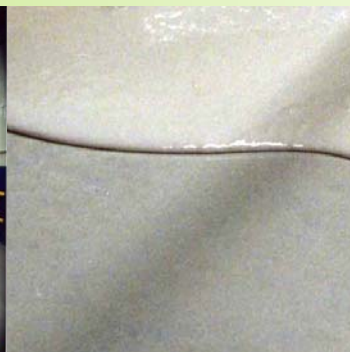

Opciones:

Rodapié de Media Caña
Evita focos de suciedad entre suelo y paredes con un rodapié en forma de curva: 40 a 50 mm..



Relleno de "baches"
Sanear y rellenar irregularidades del sustrato antes de instalar su revestimiento.



Bandas de Señalización
Delimitar zonas por orden y seguridad: tránsito, producción, devoluciones, etc...



Tratamiento Superficial
Sellado con epoxi o poliuretano aumenta resistencia al rayado y manchas en general (pigmentado o incoloro).



Juntas de Dilatación
Respetar las dilataciones y mantiene un ambiente higiénico con un sellado flexible.

